

甚高频VHF无线电话

符合GMDSS海事VHF技术规范要求

精心设计的电路及工艺并采用铝合金外壳，使其抗干扰能力超越其他；


全防水和良好散热设计，可使机器工作于恶劣的环境；

具有双频值守和三频值守功能；

单键转换国际通信16频道或9频道；

全部美国、国际和加拿大频道，10个气象频道；

优先快速扫描功能。

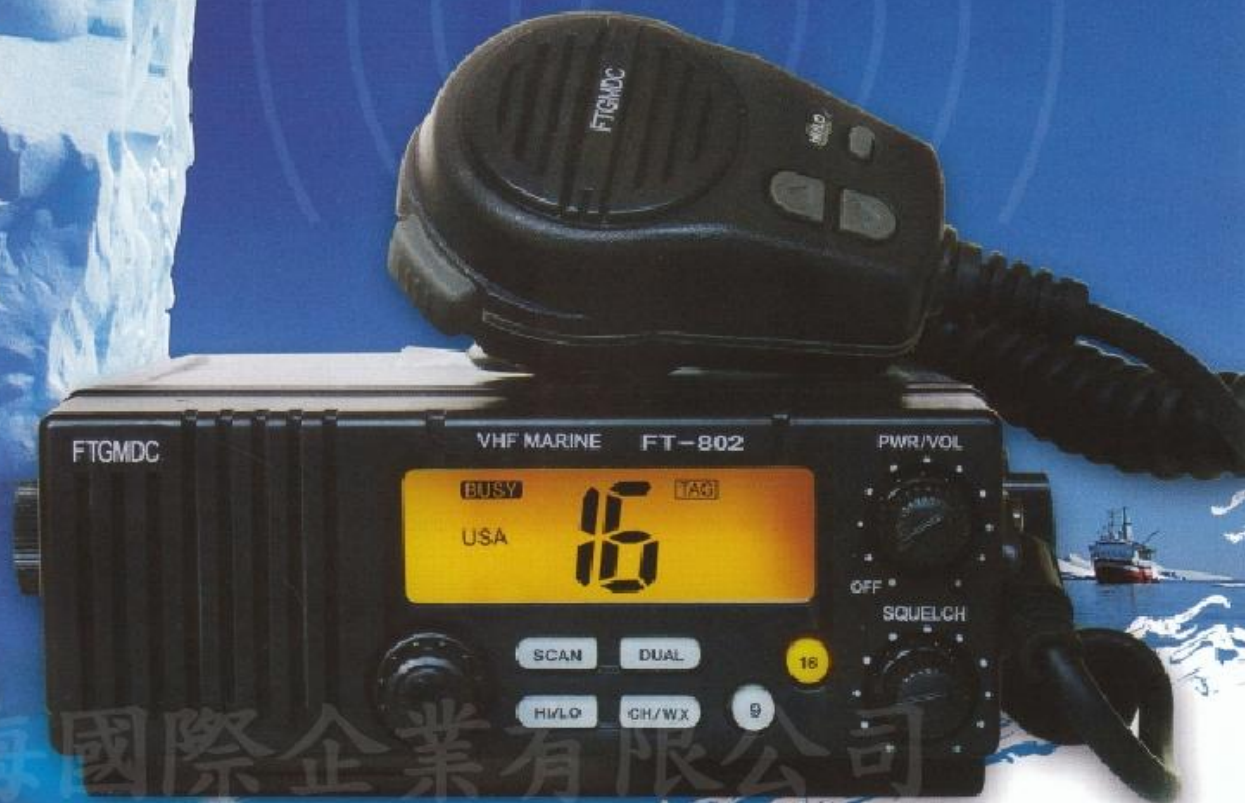

宏海國際企業有限公司

E-Trust Marine Service Co., Ltd.

地址：高雄市苓雅區海邊路29號19F-1

電話：07 - 269 5523 傳真：07 - 269 5592

信箱：james@etrust-marine.com 網站：www.etrust-marine.com



综合指标

- 频率范围: Tx: 156.025—157.425MHz
Rx: 156.050—163.275MHz
- 调制方式: 16K0G3E (FM)
- 接收系统: 超外差两次变频
- 频率容差: $\pm 10\text{ppm}(-20^{\circ}\text{C}+60^{\circ}\text{C})$
- 工作电压: 13.8V DC ($\pm 15\%$)
- 天线阻抗: 50 Ω
- 输出阻抗: (音频) 8 Ω
- 输入阻抗: (话筒) 2 K Ω
- 外型尺寸: 140 (W) X 55 (H) X 155 (D) mm
- 净重量: 1000g ($\pm 2\%$)

发射部份

- 输出功率: $\leq 25\text{W}$ 和 $\leq 1\text{W}$
- 调制限制: $\leq \pm 5\text{KHz}$
- 调制灵敏度: 20mV \pm 10mV
- 音频失真: $\leq 7\%$
- 邻频道分量: $\geq 70\text{dB}$
- 杂散分量: $\leq -53\text{dB}$
- 残余调频: $\geq 40\text{dB}$
- 消耗电流: $\leq 6.0\text{A}$ (H)、 $\leq 1.5\text{A}$ (L) (DC13.8V)

接收部份

- 参考灵敏度: $\leq 0.25\mu\text{V}$ (12dB SINAD)
- 静噪开启灵敏度: $\leq 0.15\mu\text{V}$
- 调制接收带宽: $\geq 2\text{X}5\text{KHz}$
- 深静噪阻塞门限: $\geq 5\text{KHz}$
- 邻频道选择性: $\geq 65\text{dB}$
- 互调抗扰性: $\geq 58\text{dB}$
- 杂散响应抗扰性: $\geq 65\text{dB}$
- 音频输出功率: $\geq 2\text{W}$ (8 Ω)
- 音频失真: $\leq 7\%$

功能

- 双频值守和三频值守
- 全部美国、国际和加拿大频道, 10个气象频道
- 单键转换16频道和9频道
- 优先快速扫描功能

以上所有技术指标以实物为准, 如有任何改变, 恕不另行通知!

全球總經銷 總代理

宏海國際企業有限公司

E-Trust Marine Service Co., Ltd.

地址: 高雄市苓雅區海邊路29號19F-1

電話: 07 - 269 5523 傳真: 07 - 269 5592

信箱: james@etrust-marine.com 網站: www.etrust-marine.com

